Ростовское ЦПКБ
ТАПЕЛЬ

# Несамоходная модульная строительная площадка пр. Р4818Б

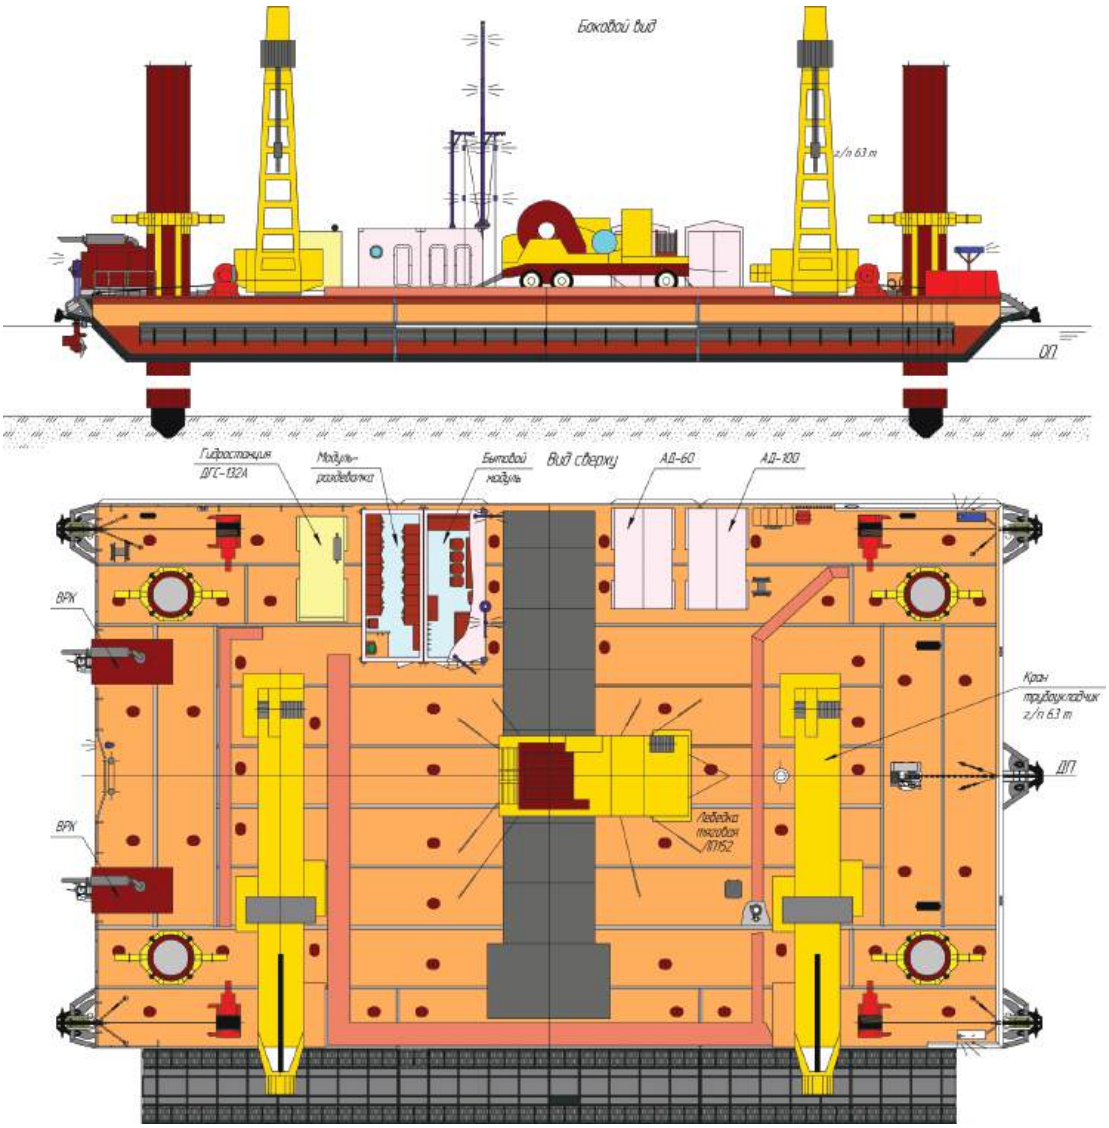


Сборно-разборная модульная плавучая площадка состоит из опорного блока, который в свою очередь состоит из модулей-понтонов и верхнего строения, состоящего из ряда блок-модулей. Площадка собирается при помощи болтов.

Назначение - прокладка и сварка трубопроводов, выполнение грузовых операций, обеспечение работы различного технологического оборудования и т. п.

Площадка предназначена для работы в прибрежной морской 20-мильной зоне на глубинах до 20 м, при волнении моря не более 4 баллов и силе ветра не более 12 м/с. Для передвижения площадки установлены две винторулевые колонки. На верхней палубе размещаются бытовой модуль, модуль-раздевалка, ДЭСы, гидростанция, 2 крана г/п 63 тс. По правому борту установлена площадка для сварки плетей трубопровода. Установка на точке обеспечивается четырьмя гидравлическими папильонажными лебедками и четырьмя закольными сваями.

| | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 37,2 |
| Ширина, м | 27,3 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, м | 1,25 |
| Грузоподъемность, т | 200 |
| Водоизмещение при максимальной осадке, т | 1010 |
| Класс РМРС | КЕ ★III строительная площадка |

Россия, 344116, Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23а, тел.: +7 (863) 244-93-51
факс: +7 (863) 244-43-80
e-mail: info@stapel.ru, http://www.stapel.ru