



Боковой вид

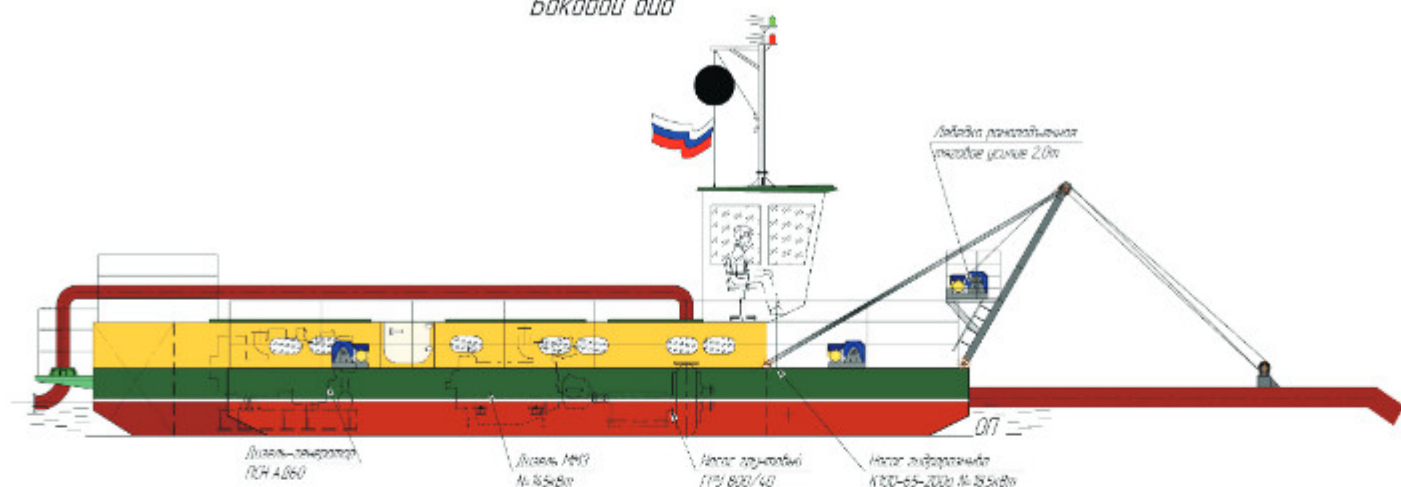

Вид сверху

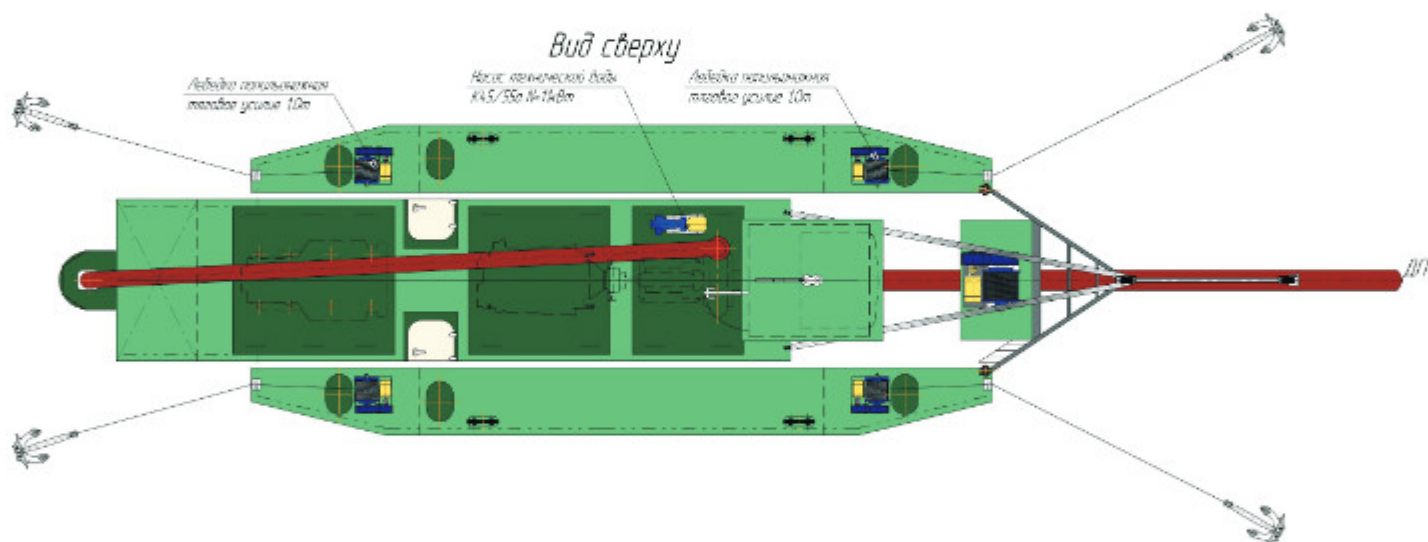

Назначение земснаряда – добыча материалов (строительные песок, гравий, ПГС и прочее), очистка водоемов от наносов, производство дноуглубительных работ, разработка подводных траншей, способом гидрорыхления.

Тип земснаряда – плавучий, несамоходный, дизельный, блочный с гидрорыхлением грунта. Земснаряд транспортируется в одной еврофуре без его разборки. При этом демонтируется грунтопровод и рубка управления, а боковые понтоны подворачиваются на шарнирах под центральный понтон.

Земснаряд оборудован грунтовым насосом ГРУ 800/40, с дизельным приводом ММЗ мощностью 145кВт и насосом гидроразмыва К100-65-200а, электрическим приводом мощностью 18,5кВт. Земснаряд имеет собственный источник электроэнергии – дизель-генератор АД60, мощностью 60кВт. Экипаж - 1 человек.

Длина по КВЛ, м	13,0
Ширина, м	4,6
Высота борта на миделе, м	1,0
Осадка в грузу, м	0,4
Глубина разработки, м	1,0 - 6,0
Производительность насоса по воде, м ³ /ч	800
Категория грунтов	I-III
Класс РРР	✦ «Л 0,6»
Автономность, сут	3
Боковые понтоны LxВxН, м	2шт, 11,0x1,0x1,0
Центральный понтон LxВxН, м	1шт, 10,0x2,4x1,68